


VNITŘNÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD – TRUBKA OCELOVÁ SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
SPOJOVANÁ SVAŘOVÁNÍM, POTRUBÍ VEDENO POD OMÍTKOU DLE TPG 704 01
– ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ PALIVA V BUDOVÁCH
TL. STĚNY POTRUBÍ VĚTŠÍ NEŽ 1,5 mm

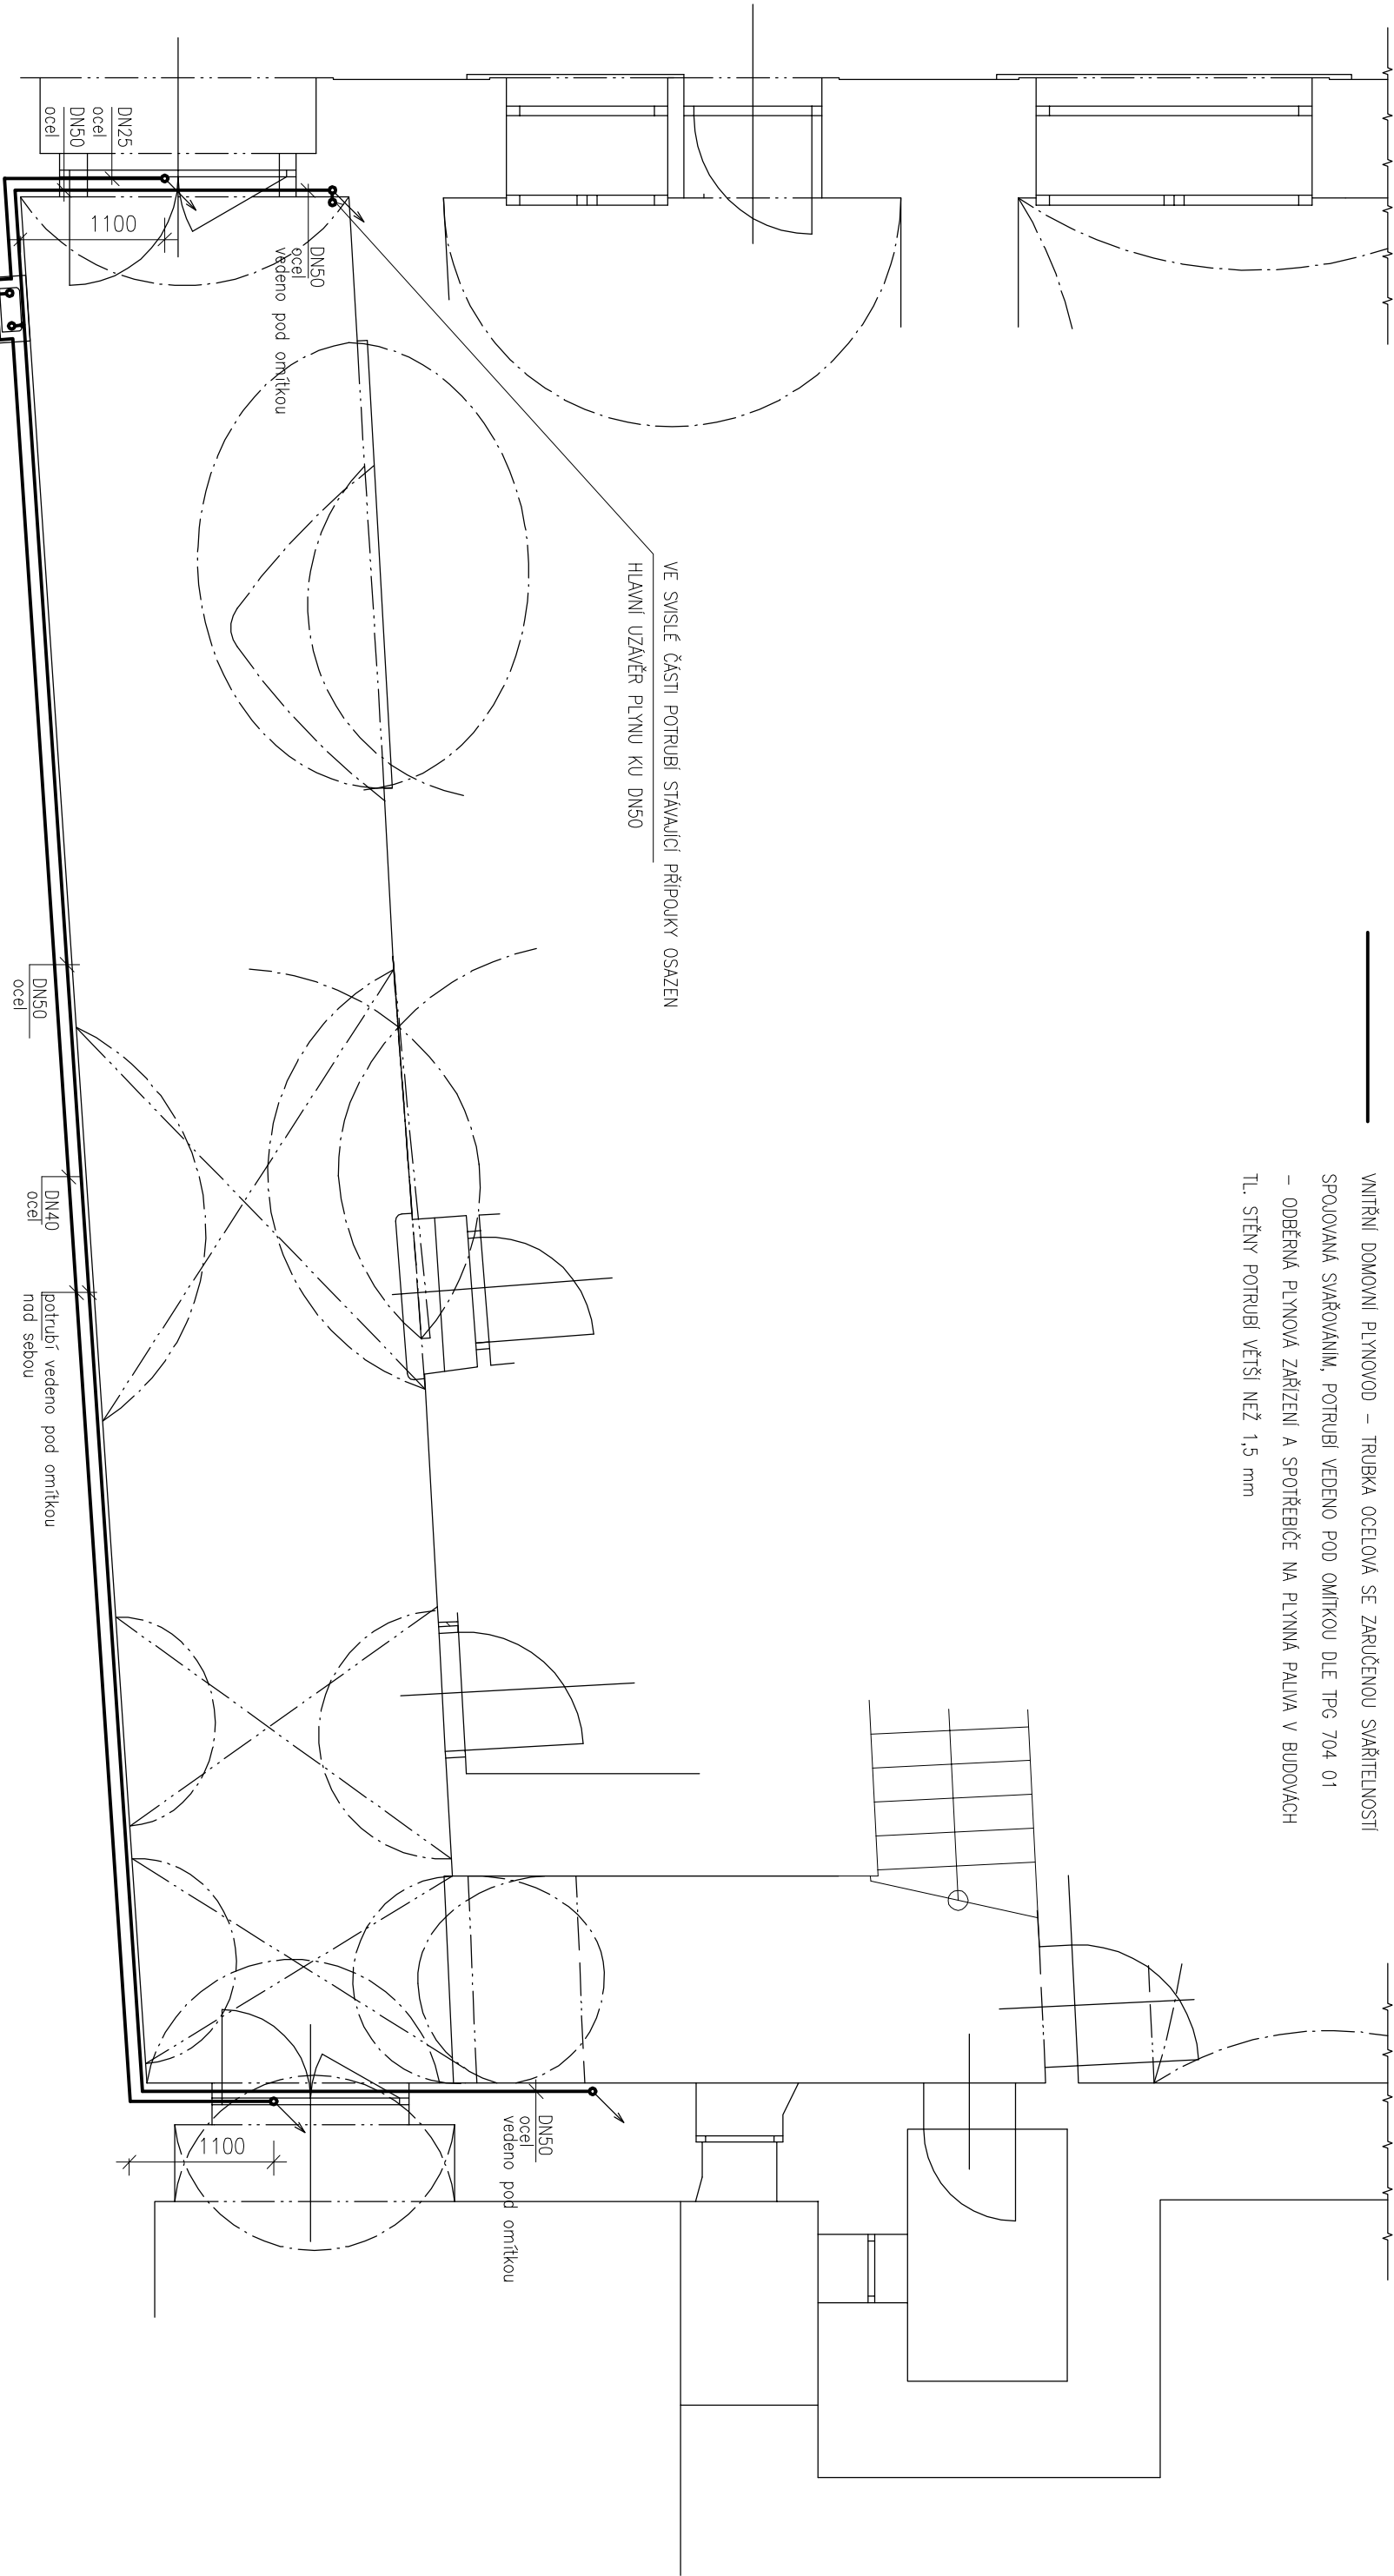

STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR G6 (0,06 až 10 m³/hod)
PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRU DN40
PŘED A ZA PLYNOMĚREM UZAVĚR KU40
NIKA 500x500x250 mm KRYTÁ DVÍŘKY S ODVĚTRÁNÍM A NÁPÍSEM PLYN
1,3 m NAD PODLAHOU

INGARCH. TOMAŠ VOUTČHOVSKÝ, architektonická a projektová služba, IČO 116 09 435, nám. Svobody 18, 348 15 Planá, Telefon 374 798 405					
VYPRACOVAL: J.BROŽKOVÁ				STUPEŇ:	opravy
				DATUM:	09/2010
OBJEDNATEL:		Město Planá, zastoupené společností Plánské služby s.r.o.		FORMÁT:	244
MÍSTO STAVBY:		Planá	KRAJ:	Plzeňský	
NÁZEV ZAKÁZKY:		OPRAVY DOMU č.p.55		MĚŘÍTKO:	1.50
				ČÍS. VÝKRESU:	02
ČÁST: DOMOVNÍ PLYNOVOD – NOVÝ STAV					
PŮDORYS 1. PODLAŽÍ					