


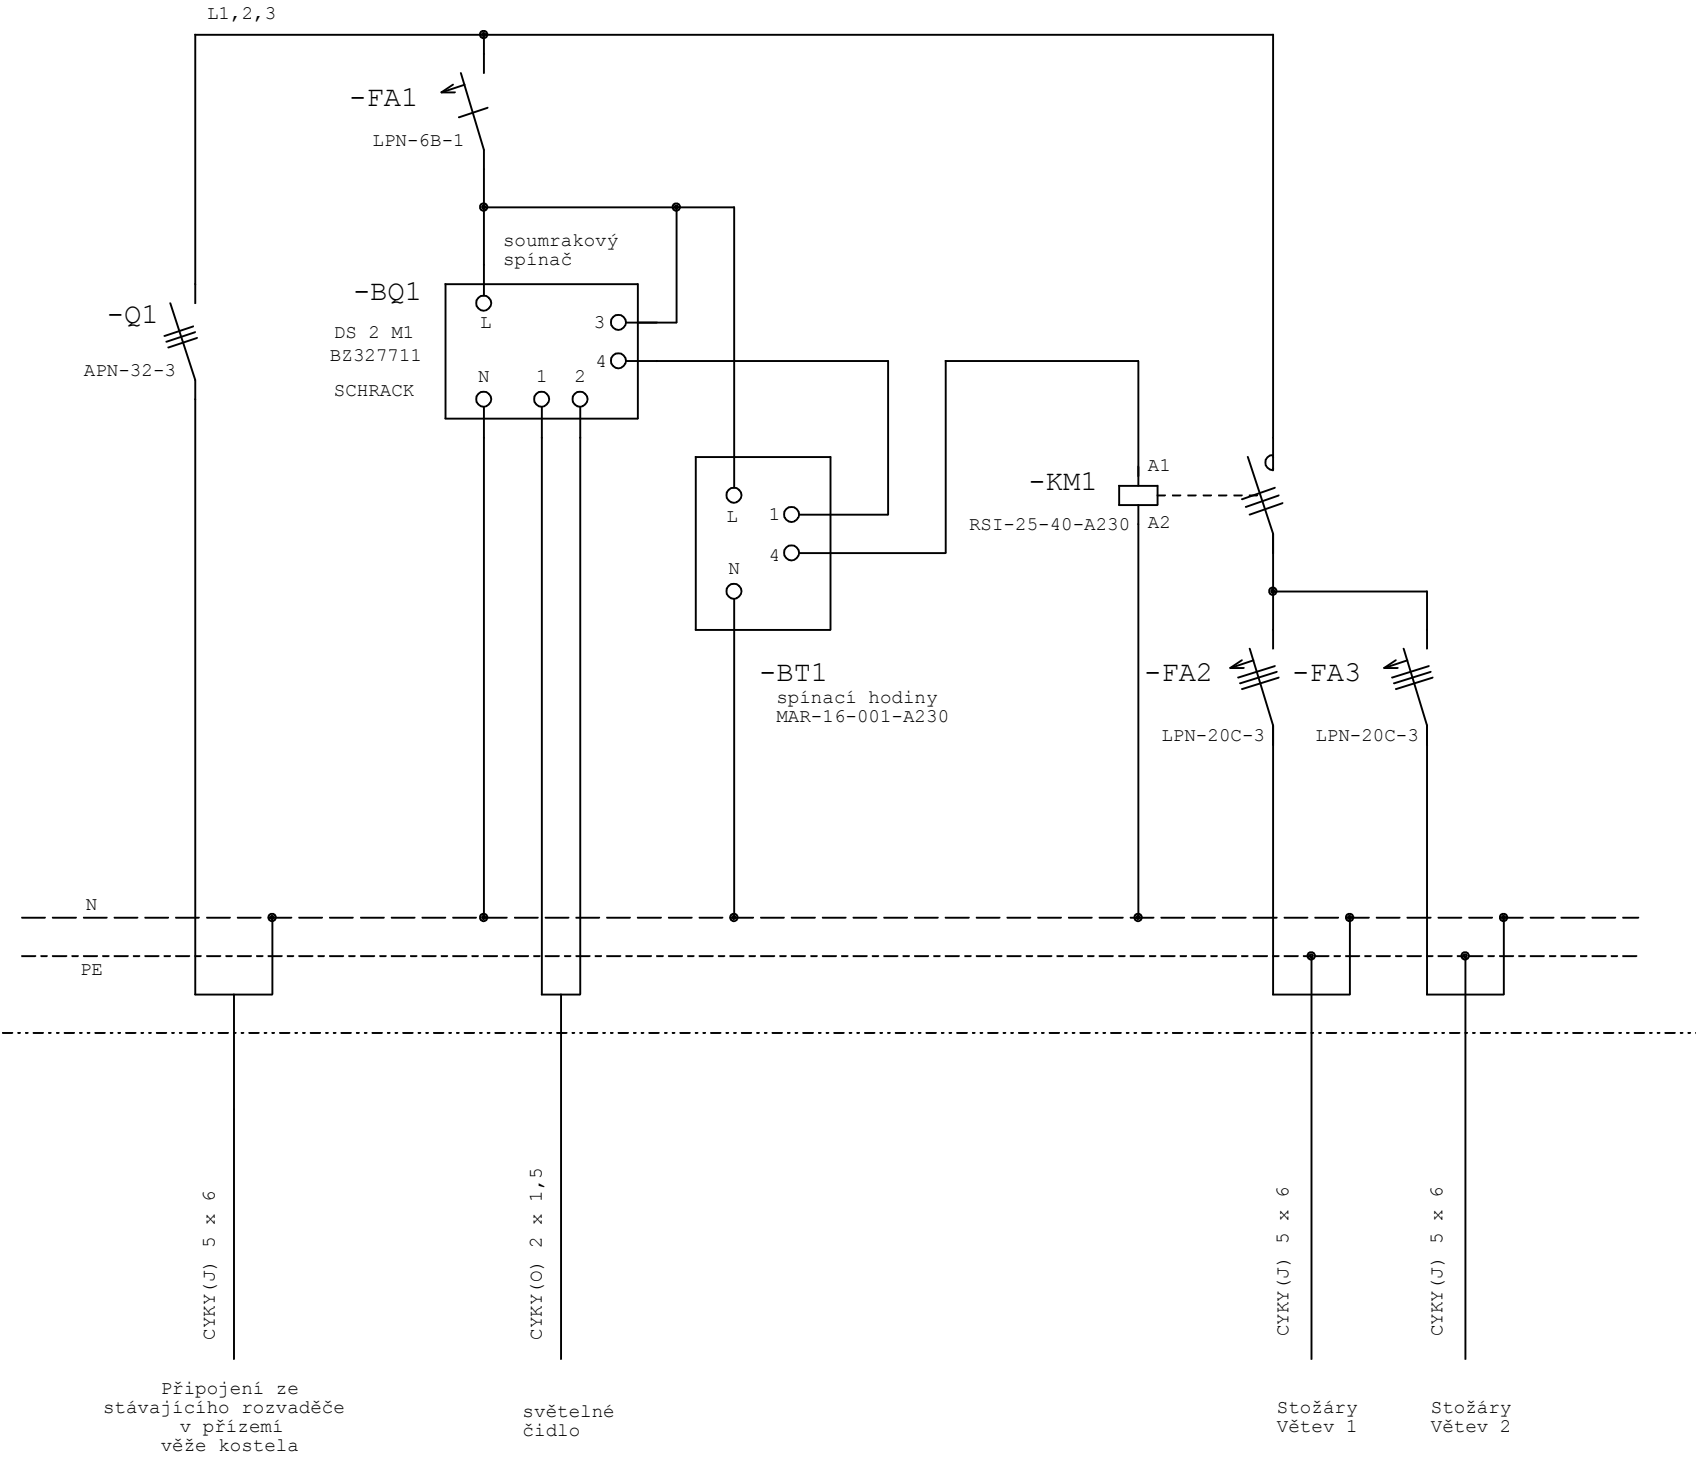

3+PE+N, 50 Hz, 400 V, TN-S
Ochrana odpojením vadné části od zdroje pomocí jističů

Plastová rozvodnice zapuštěná
Mini Pragma 24 modulů, typ. č. 13942
Rozměry 300 x 345 x 100 mm
Krytí IP 30, průhledné dveře
Schneider Electric